




Izrađuju se u različitim profilima u širokoj paleti boja od pocinkovanog čelika ili aluminijuma sa lak zaštitom, plastificiran. Primenjuju se za pokrivanje krovne konstrukcije, izradu nastrešnica ili u industrijskom građevinarstvu.

A42-P100-G4 Profilisani trapezni lim

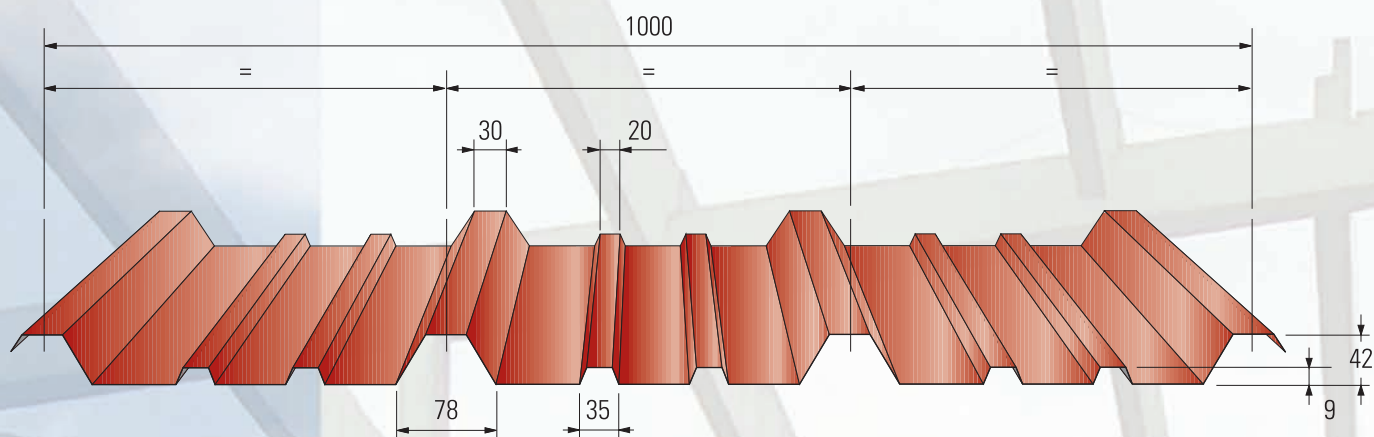

Tehničke karakteristike

S mm	Weight Kg/m ²	J cm ⁴ /m	Wp cm ³ /m	Wn cm ³ /m	l = m														
						1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
0,6	5,75	14,75	4,70	4,57	p = da N/m ²	760	485	335	240	185	145	115	95	75	55 65	—	—	—	—
0,7	6,70	17,39	5,74	5,46		910	580	400	290	220	170	140	110	90 95	70 80	55 65	—	—	50
0,8	7,66	20,02	6,60	6,35		1055	675	465	340	255	200	160	130	105 110	80 90	60 75	50 65	—	55
1,0	9,58	25,29	8,34	8,15		1355	865	595	435	330	260	205	170	130 140	100 120	80 100	60 85	—	75
1,2	11,50	30,56	10,08	9,95		1660	1055	730	530	405	315	255	205	160 170	120 145	95 120	75 105	—	60
S mm	Weight Kg/m ²	J cm ⁴ /m	Wp cm ³ /m	Wn cm ³ /m	l = m														
0,6	5,75	14,75	4,70	4,57	p = da N/m ²	625	395	270	200	140 150	95 115	70 95	50 75	—	—	—	—	—	—
0,7	6,70	17,39	5,74	5,46		760	485	335	245	165 185	115 145	80 115	60 95	—	65	—	—	—	—
0,8	7,66	20,02	6,60	6,35		875	560	385	280	190 210	130 165	95 130	65 105	50 90	—	75	60	—	55
1,0	9,58	25,29	8,34	8,15		1110	705	485	355	245 270	165 210	120 165	85 135	65 110	—	95	80	—	70
1,2	11,50	30,56	10,08	9,95		1340	855	590	430	295 325	200 255	145 205	105 165	75 135	60 115	95	80	—	70